

Scheuerschutzwendel

Zur Vermeidung von Beschädigungen an Schlauchleitungen durch Scheuerbeanspruchung. Auch zur nachträglichen Montage oder zur Bündelung von Schläuchen geeignet. Unser Scheuerschutzwendel besitzt keine scharfen Kanten und ist einfach in der Handhabung.

HYDRAULIK

Römerstraße 256


47495 Rheinberg

Telefon: 02802 700765

Telefax: 02802 6010

www.lisken-gmbh.de

hydraulik@lisken-gmbh.de

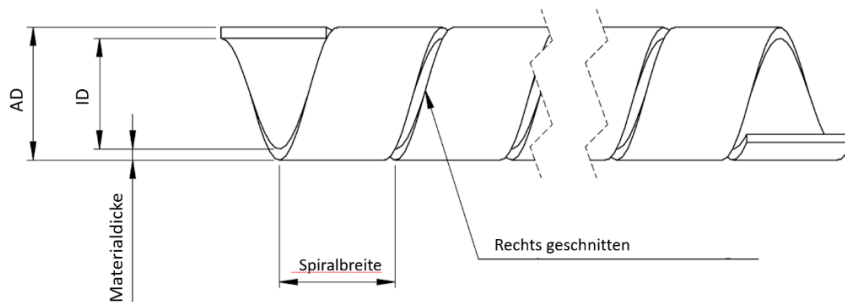

| Artikel-Nr. | ID [mm] | AD [mm] | Materialdicke [mm] | Kartongröße [m] | Einsatzbereich [mm] |
|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|
| SSW9-150M | 7 | 9 | 1,5 | 150 | 7 - 12 |
| SSW12-20M | 10 | 12 | 1,5 | 20 | 10 - 17 |
| SSW16-20M | 12 | 16 | 1,5 | 20 | 12 - 22 |
| SSW20-20M | 14 | 20 | 1,8 | 20 | 16 - 27 |
| SSW25-20M | 20 | 25 | 2,0 | 20 | 22 - 35 |
| SSW32-20M | 25 | 32 | 2,4 | 20 | 27 - 43 |
| SSW40-20M | 32 | 40 | 2,4 | 20 | 33 - 55 |
| SSW50-20M | 38 | 50 | 3,0 | 20 | 42 - 64 |
| SSW63-20M | 50 | 63 | 3,5 | 20 | 52 - 75 |
| SSW75-20M | 60 | 75 | 3,8 | 20 | 65 - 96 |
| SSW90-20M | 72 | 90 | 4,6 | 20 | 80 - 110 |
| SSW110-12M | 87 | 110 | 5,5 | 12 | 97 - 125 |
| SSW125-12M | 114 | 125 | 5,5 | 12 | 115 - 150 |
| SSW140-8M | 129 | 140 | 5,5 | 8 | 130 - 168 |
| SSW160-6M | 149 | 160 | 5,5 | 6 | 154 - 195 |

Material: Hochdichtes Polyethylen (HDPE)

Temperaturbereich: -50 °C bis +120°C

Farbe: Schwarz

Unsere Scheuerschutzwendel sind auch in den Farben Gelb, Blau und Rot erhältlich.

Kontaktieren Sie uns unter: hydraulik@lisken-gmbh.de oder 028208/ 700765

